

## Wyjaśnienia Nr 3 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: *Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia.*

Zamawiający Gmina Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice podaje niżej wyjaśnienia do swz w związku z otrzymanymi kolejnymi pytaniami.

### Pytanie 1.

Prosimy o sprecyzowanie warstw podbudowy pod nawierzchnią bieżni, w opisie widnieje zapis o podbudowie betonowej natomiast na załączonym przekroju przez warstwy widnieją kruszywa. Prosimy o sprecyzowanie który wariant jest obowiązujący.

**Odpowiedź:** Proszę przyjąć następujący wariant:

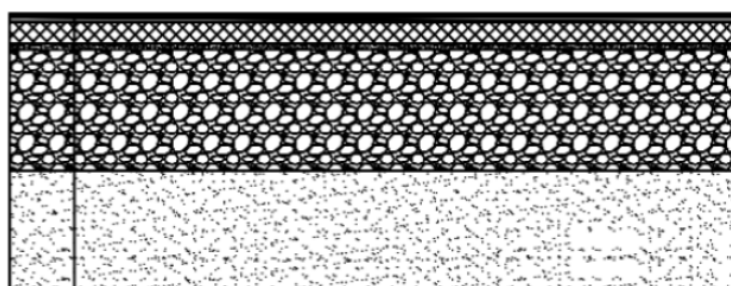

EPDM gr.3-4 mm
SBR gr. 10mm
Podbudowa typu "ET" gr. 35mm
Warstwa wyrównawcza 0-4mm gr. 1cm
Kruszywo 0-31.5 gr. 20cm
Plasek gr. 20cm

### Pytanie 2.

Prosimy o informację z czego ma zostać wykonany sektor rzutu pchnięcia kulą, czy ma to być nawierzchnia trawiasta, czy nawierzchnia z mączki ceglastej – brak informacji w PFU.

**Odpowiedź :** Sektor pchnięcia kulą ma być wykonany z nawierzchni trawiastej.

### Pytanie 3.

Prosimy o informację co należy wykonać w temacie wymiany piłkochwyków:  
**a.** czy należy jedynie zdemontować i zamontować nową siatkę piłkochwytową zgodnie z opisem?

**Odpowiedź:** Należy zdemontować i zamontować nową siatkę.

b. Jeżeli tak jaki przyjąć wymiar oczka siatki PE?

**Odpowiedź:** siatka PE 10 x10 cm fi 3 mm.

c. Jeżeli jednocześnie należy zamontować nowe słupy piłkochwytowe prosimy o informację o przekrojach minimalnych słupów, wysokości i długości piłkochwytu.

**Odpowiedź:** Nie należy montować nowych słupów.

#### **Pytanie 4.**

Przewiduje się wymianę trybun, prosimy o potwierdzenie, że wymianie ulegają jedynie miejsca siedzące w ilości 88 sztuk?

**Odpowiedź:** Potwierdzamy, wymianie ulegają jedynie miejsca siedzące w ilości 88 sztuk.

#### **Pytanie 5.**

Zgodnie z PFU należy wykonać zadanie istniejących trybun konstrukcją samodzielną, zwracamy się z prośbą o podanie wymiarów dł. /wys./szer./ istniejących trybun – tak aby móc oszacować koszty wykonania zadania istniejących trybun.

**Odpowiedź:** Wymiary zadania należy dostosować do 88 miejsc siedzących. Szczegóły należy ująć w dokumentacji projektowej.

#### **Pytanie 6.**

Prosimy o informację, czy na istniejącej bieżni jest wykonana instalacja odwodnienia, jeżeli jej nie ma czy należy przewidzieć ją w wycenie. Brak informacji w PFU.

**Odpowiedź:** Nie przewiduje się wykonania instalacji odwodnienia,

#### **Pytanie 7.**

Prosimy o informację czy na projektowanym boisku piłkarskim ze sztucznej trawy należy przewidzieć wykonanie drenażu? Brak informacji w PFU.

**Odpowiedź.** Nie przewiduje się wykonania drenażu.

---

#### **Pytanie:**

Zamawiający wskazał w PFU szereg dokumentów, które ma posiadać zaoferowana nawierzchnia poliuretanowa typu Sandwich. Jednocześnie nie wskazano żadnych dokumentów, które miałyby potwierdzać spełnienie wymagań odnośnie oferowanej trawy syntetycznej. Czy Zamawiający dla trawy również będzie wymagał dokumentów potwierdzających parametry? Jeśli tak to jakich i czy mają być złożone do oferty (jako przedmiotowe środki dowodowe, w trybie art.106 ustawy Prawo zamówień publicznych)?

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający nie żąda w SWZ złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań cech lub kryteriów . Toteż nie ma potrzeby uzupełniania PFU o wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań odnośnie oferowanej trawy syntetycznej. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie trawy syntetycznej opisane są w PFU i wykonawca ma obowiązek je spełnić. Natomiast wszelkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania, badania, atesty, certyfikaty, świadectwa, badania itd. zgodne z obowiązującymi normami technicznymi, wymagane

przepisami prawa oraz określone w PFU, wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć do wglądu w trakcie realizacji zadania jak również przekazać przed odbiorem w komplecie dokumentów (patrz postanowienia projektu umowy stanowiącego integralną część SWZ ). Dotyczy to dokumentów odnośnie do wszystkich materiałów, wyrobów, urządzeń, w tym m.in. wskazanych w PFU z nazwy dokumentów potwierdzających wymagane parametry techniczne nawierzchni typu Sandwich jak i nie wskazanych z nazwy, a dotyczących trawy.

Zamawiający zwraca uwagę, że niniejsze wyjaśnienia nie modyfikują treści swz, nie stanowią jej zmiany

Z up.Wójta Gminy

(-) Alina Jarecka

Sekretarz Gminy