ZBROJENIE ŻCIANKI CZOŁOWEJ PRZEPUSTU DROGOWEGO PD4 2x⌀1000 W KM 01+723,00

skala 1:25



Wykaz stali zbrojeniowej dla jednej ścianki czołowej

Nr	⌀	Ilość szt.	Długość kres. [cm]	A-I St0S-b [kG]		A-III 34GS [kG]	
				[kG]	[kG/m]	[kG]	[kG/m]
1	12	2x4	160	12,80		12,80	
2	12	2x4	135	10,80		10,80	
3	12	2x4	108	8,64		8,64	
4	12	2x4	86	6,88		6,88	
5	12	2x4	180	14,40		14,40	
6	12	2x4	161	12,88		12,88	
7	12	2x6	140	16,80		16,80	
8	12	15	980	176,40		176,40	
9	12	20	68	54,40		54,40	
10	12	20	108	86,40		86,40	
11	12	20	86	68,80		68,80	
12	12	20	135	108,00		108,00	
13	12	20	180	144,00		144,00	
14	12	20	161	128,80		128,80	
15	12	20	140	112,00		112,00	
Długość rozwin.				1031,60		1031,60	
Ciężar 1kg				0,617		0,617	
Ciężar mg. jed. wiel [kg]				636,36		636,36	
Ciężar wyrobu [kg]				393,00		393,00	

Beton:
C25 /30
Stal zbrojeniowa:
AIIIN (RB500) - oznaczenie #
Otulenie prętów: 4,0cm

ZBROJENIE ŻCIANKI CZOŁOWEJ PRZEPUSTU DROGOWEGO PD5 3x⌀1000 W KM 02+318,50

skala 1:25

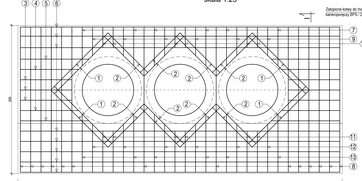

Wykaz stali zbrojeniowej dla jednej ścianki czołowej

Nr	⌀	Ilość szt.	Długość kres. [cm]	A-I St0S-b [kG]		A-III 34GS [kG]	
				[kG]	[kG/m]	[kG]	[kG/m]
1	12	2x4	157	12,56		12,56	
2	12	2x16	110	35,20		35,20	
3	12	2x6	100	21,60		21,60	
4	12	2x4	115	9,20		9,20	
5	12	2x4	135	10,80		10,80	
6	12	17	820	123,60		123,60	
7	12	14	820	101,64		101,64	
8	12	6	100	6,00		6,00	
9	12	6	115	6,90		6,90	
10	12	6	135	8,10		8,10	
11	12	6	157	9,42		9,42	
12	12	6	110	6,60		6,60	
Długość rozwin.				1332,62		1332,62	
Ciężar 1kg				0,617		0,617	
Ciężar mg. jed. wiel [kg]				822,20		822,20	
Ciężar wyrobu [kg]				395,00		395,00	

Beton:
C25 /30
Stal zbrojeniowa:
AIIIN (RB500) - oznaczenie #
Otulenie prętów: 4,0cm